

Primacy

A impressora **Primacy** é ultra-rápida, potente e eficaz. Associada a tecnologias de codificação avançadas, esta impressora burótica é a solução ideal para a emissão de cartões personalizados, dos mais simples aos mais seguros.

Disponível na opção de impressão de face simples e dupla, a Primacy satisfaz principalmente as necessidades de impressão e codificação de cartões em séries de média ou grande dimensão.



A IMPRESSORA DE CARTÕES RÁPIDA E POLIVALENTE

A Primacy é ideal para a emissão de:

- Cartões de identificação de funcionários
- Cartões de controlo de acesso
- Títulos de transporte
- Cartões de pagamento
- Cartões de seguro de saúde
- Cartões de estudante
- Cartões multiusos
- Cartões de eventos

CONCEPÇÃO ECOLÓGICA



No âmbito da concepção ecológica com vista a reduzir o impacto ambiental dos seus produtos, a Evolis:

- ▶ privilegia os materiais **reciclados** para o fabrico das suas impressoras e dos seus consumíveis,
- ▶ concebe impressoras compactas e leves para **reduzir as emissões de CO₂** relacionadas com o transporte e com as embalagens,
- ▶ **reduz o consumo de electricidade** das suas impressoras (directiva ErP 2009, certificação Energy Star) graças ao modo de espera prolongada muito económico.

PRODUTIVIDADE OPTIMIZADA

A Primacy está adaptada a produções em série, uma vez que personaliza cartões a cores em **tempo recorde: até 225 cartões por hora** em face simples e 140 cartões por hora em face dupla. Ganha tempo e **aumenta a produtividade.**

IMPRESSÃO PROFISSIONAL

A impressora Primacy gera uma qualidade de impressão impecável graças à sua **resolução fotográfica** de 300 ppp e à **impressão margem a margem**. Os seus cartões transmitem uma imagem profissional da sua organização e concedem **total satisfação** aos seus interlocutores.

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

O carregador e o recipiente de cartões estão directamente acessíveis na parte dianteira, permitindo o controlo visual da impressão.

O software Evolis Premium Suite® permite, através da recepção de notificações, **controlar facilmente a impressora** a partir do computador.

As fitas de impressão Evolis High Trust® são **simples de instalar** e automaticamente reconhecidas.

EVOLUÇÃO

Pode promover a evolução da sua impressora de acordo com as suas necessidades, **integrando diversos codificadores:** banda magnética, microchip com e sem contacto.

A impressora pode ser configurada para **face dupla** na fábrica ou esta função pode ser activada no local.

AUTONOMIA

A **elevada capacidade** do carregador e do recipiente para 100 cartões evita os carregamentos frequentes da impressora. A Primacy oferece uma **elevada autonomia** num espaço muito reduzido.

INVESTIMENTO PROLONGADO


A Primacy beneficia da experiência e do **controlo de qualidade comprovado** da Evolis. Esta impressora garante um óptimo funcionamento e um resultado perfeito. O sólido compromisso da Evolis para com a qualidade é igualmente manifestado pela **duração de 3 anos da garantia padrão** da impressora.

Primacy



- Carregador e recipiente com capacidade para 100 cartões na parte dianteira
- Controlo visual do nível de cartões
- Painel de controlo LED
- Botão Ligar/Desligar directamente acessível

- Reconhecimento e configuração automáticos da fita
- Manipulação fácil

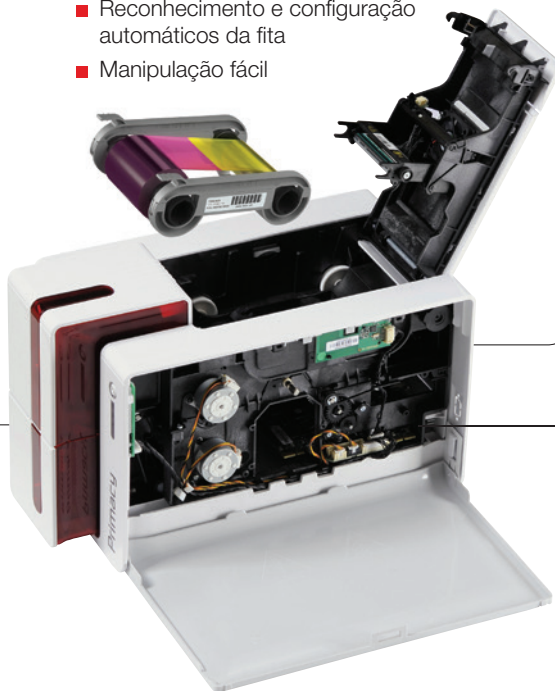

- Ligação USB
- Ligação Ethernet TCP/IP
- Recipiente de material rejeitado (30 cartões)
- Configuração no local ou na fábrica através da adição de módulos específicos
- Todos os tipos de codificadores combináveis

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo de impressão de face simples ou face dupla
- Impressão margem a margem
- Sublimação de cor, transferência térmica monocromática
- Cabeça de impressão 300 ppp (11,8 pontos/mm)
- 16 milhões de cores
- 16 MB de memória (RAM)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- Face simples:
 - Cor (YMCKO): 190 - 225 cartões/hora*
 - Monocromática: 600 - 850 cartões/hora
- Face dupla:
 - Cor (YMCKO-K): 140 cartões/hora

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

- Cores disponíveis: vermelho fogo e azul brilhante
- Kit de evolução para face dupla
- Codificação USB em IP através de módulo adicional USB Net Server a pedido
- Sistema de bloqueio do acesso à máquina e aos consumíveis (cartões e fitas)
- Gama Wireless: ligação sem fios 802.11b/g

MÓDULOS ADICIONAIS DE CODIFICAÇÃO

- Módulos disponíveis:
 - Codificador de banda magnética ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Estação de contacto de microchip ISO 7816-2
 - Codificador de cartões de microchip com contacto - PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de cartões de microchip sem contacto - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Outros codificadores a pedido
- Ligações USB internas ou IP
- Opções combináveis
- Montagem na fábrica ou no local

PORTAS/CONECTIVIDADE

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Ligação sem fios 802.11b/g na gama Wireless

SEGURANÇA

- Posição para fecho de segurança Kensington®
- Encriptação de dados para codificação magnética

VISUALIZAÇÃO

- LEDs
- Notificações gráficas da impressora*: carregador vazio, alertas de limpeza, alerta de fita quase terminada/terminada, etc.

FONTES RESIDENTES

- Arial, Arial negrito
- Código de barras: Código 39, código 128, EAN 13, entrelaçado 2/5

GESTÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CARTÕES

- Capacidade do carregador: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidade do recipiente: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidade do recipiente de material rejeitado: 30 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Espessura dos cartões: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste através do indicador (0,25 mm - 10 mil apenas para impressão monocromática)
- Tipos de cartões:
 - Cartões PVC
 - Cartões composto PVC
 - Cartões PET
 - Cartões ABS*
 - Vernizes especiais*
- Formato dos cartões: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

FITAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para maximizar a qualidade e o tempo de utilização dos cartões impressos, o tempo de vida da cabeça de impressão e o desempenho geral da impressora, utilize fitas Evolis High Trust®.

- Capacidades das fitas:
 - YMCKO: 300 impressões/rolo
 - YMCKO-K: 200 impressões/rolo
 - ½ YMCKO: 400 impressões/rolo
 - ½ YMCKOKO: 250 impressões/rolo
 - KO: 600 impressões/rolo
 - Fita monocromática preta: 2000 impressões/rolo
 - Outras fitas monocromáticas: 1000 impressões/rolo
 - Verniz holograma: 400 impressões/rolo
- Reconhecimento e configuração automáticos
- Fita inserida numa cassetete para uma manipulação mais fácil
- Economizador de fita integrado para impressão monocromática

SOFTWARE

- Equipada com o Evolis Premium Suite® para Windows®:
 - Controlador de impressão
 - Evolis Print Center para a gestão, administração e configurações da impressora
 - Evolis Printer Manager para a notificação gráfica*
 - Assistência online 24 horas por dia, 7 dias por semana
 - Compatível com Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Fornecida com o cardPresso XXS para criação e edição de crachás:
 - Banco de dados interno (registros ilimitados)
 - Aquisição de assinatura (compatível com pads Evolis Sig100 e Sig200)
 - Sistemas operacionais:
 - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
 - Mac OS X (processador Intel®)
- Fornecida com o controlador de impressão para Mac OS X (a partir de 10.5)
- Plataforma Linux disponível a pedido

CONCEPÇÃO ECOLÓGICA, CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Modo de espera prolongada e consumo de electricidade reduzido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- ENERGY STAR
- RoHS



ALIMENTAÇÃO

- Módulo de alimentação: 100-240 Volts CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Impressora: 24 Volts CC, 3 A

AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO

- Temperatura mín./máx. de funcionamento: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humidade: 20% a 65% sem condensação
- Temperatura mín./máx. de armazenamento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humidade de armazenamento: 20% a 70% sem condensação
- Ventilação em funcionamento: ar livre

ACÚSTICA (TESTADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 7779)

- Pressão sonora nas posições de assistente LpAm (modo cor YMCKO)
- Em funcionamento: 48 dB (A)
- Em modo de espera: nível de ruído de fundo

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Impressora
- CD-ROM com controlador de impressão, manuais do utilizador
- Kit de manutenção
- Cabo USB
- Recipiente de material rejeitado
- Bloco e cabo de alimentação

DIMENSÕES E PESO

- Dimensões (A x L x P): 247 x 205 x 381 mm
- 247 x 205 x 481 mm (com recipiente de material rejeitado)
- Peso: 4,02 kg

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- 3 anos de garantia (impressora e cabeça de impressão)*
- Extensão da garantia disponível como opção

1 Sob condições especiais / 2 Dependendo da sua versão do Windows®

3 Requer o perfil do cliente .net 4.0

4 Garantia sujeita à estrita observação das condições específicas de utilização, assim como à utilização de fitas Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

